

# Lecoo STANDARD


# P1500

カード型特定小電カトランシーバー



業界「最軽」63g  
業界「最薄」8mm

- アンテナ内蔵型のシンプルデザイン
- オールインワンパッケージ
- 音声ガイダンス機能
- 免許・資格不要

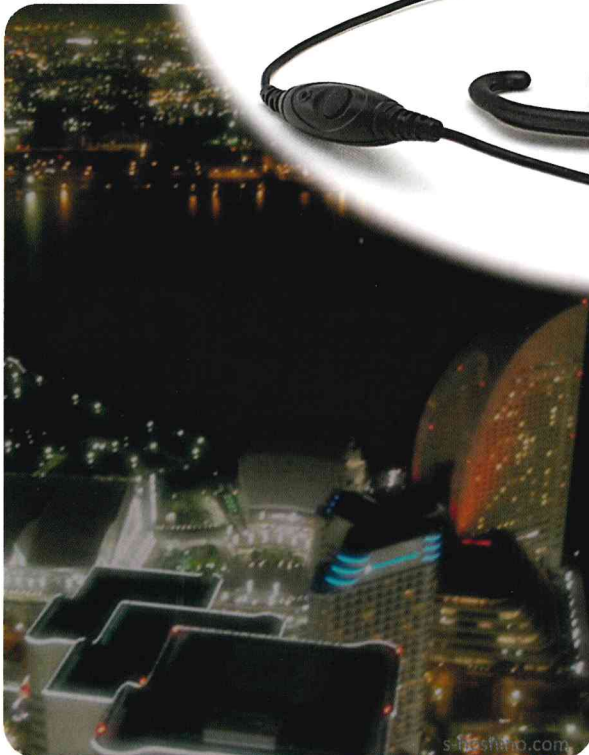


## SIMPLE & COMPACT

# Lecoo STANDARD

# P1500

## カード型特定小電力トランシーバー

### 外形寸法

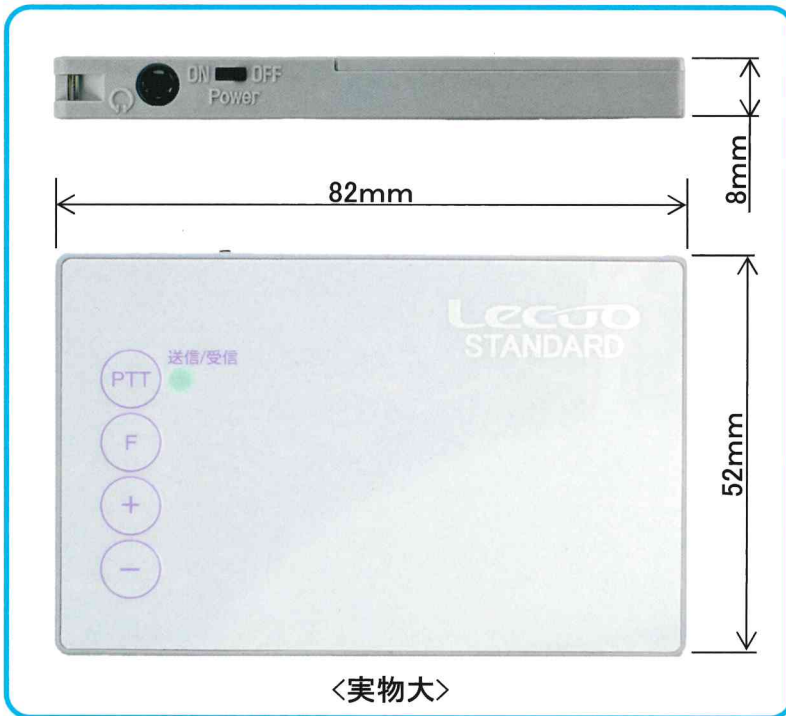

### 製品仕様

送受信周波数	単信送受信	422MHz帯20チャンネル
	半復信受信	421MHz帯27チャンネル
	半復信送信	440MHz帯27チャンネル
通信方式	単信方式、半復信方式	
チャンネル間隔	12.5kHz	
送信出力	10mW	
最大周波数偏移	±2.5kHz	
受信感度	-8dB $\mu$ 以下	
オーディオ出力	2.5mW以上	
トーンスケルチ機能	CTCSS 38波	
使用温度範囲	-10℃~+50℃	
外形寸法	82(W) x 52mm(H) x 8mm(D)	
重量	63g以下	
電源	リチウムイオン電池 (+3.7V/650mAh)	
バッテリーライフ	約13時間(送信1:受信1:待ち受け8)	
充電時間	約4時間	
付属品	LB150JA リチウムイオン電池 MP150JA イヤホンマイク AC150JA ACアダプター AW150JA USBケーブル 簡易取扱説明書 保証書	

### オプション



LB150JA  
リチウムイオン電池



AC150JA  
ACアダプター



CG150JA  
5連チャージャー



R2000  
リピーター



MP150JA  
イヤホンマイク



AW150JA  
USBケーブル



LC150JA  
キャリングケース

※発売予定  
B1500  
固定設置型トランシーバー

2014年4月現在 仕様・規格・外観は改良のため予告なく変更する場合があります

ご購入・御見積りなどのお問い合わせ先

株式会社CSR 営業部  
042-703-5100 9:00~17:00(土日祝日を除く)

ご使用方法・修理・サービスなどのお問い合わせ先

CSRカスタマーサポート  
0120-973-698 9:00~17:00(土日祝日を除く)

株式会社CSR <http://www.kcsr.co.jp/>

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野5-33-4